

CT-308A

多功能LED控制器



产品特性

三通道 RGB 控制，每路最大至 8 安培；
多种变化模式选择；
变化暂停功能；
0-100%亮度调节；
16 级速度调节；
连线方便。

应用场合


建筑装饰：商业空间、机场、建筑工程、地铁；
室内装饰：医院、饭店、百货商场、广场、餐厅、PUB 设计灯光、背景家居装饰；
广告立体字、标志标识、招牌、广告灯箱；
作为大面积背光源使用。

产品规格

直流电源输入	9-15 伏
功率输出	每通道 8 安培（最大）,280W
外观尺寸	长 211X 宽 40X 高 30(毫米)
重量	300 克

变化模式说明

名称	模式说明
M1	七彩渐变
M2	偏色渐变
M3	多彩渐变
M4	七彩跳变

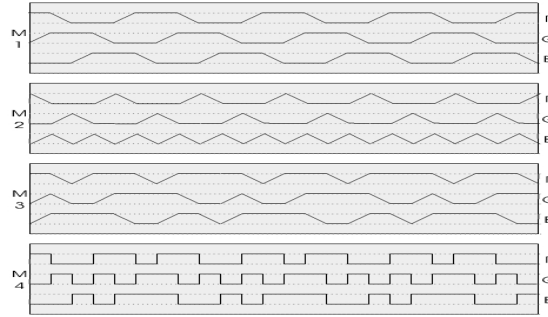

操作说明



Mode: 按下该键，切换变化模式；

Pause: 按下该键，使 LED 保持当前颜色；再次按下，则继续变化；

Brightness:

+: 按下该键，使 LED 亮度增加一级（默认为最亮级别）；


-: 按下该键，使 LED 亮度减小一级；

Speed:

+: 按下该键，使 LED 变化速度增加一级（默认为最快级别）；

-: 按下该键，使 LED 变化速度减小一级。

连线示意图

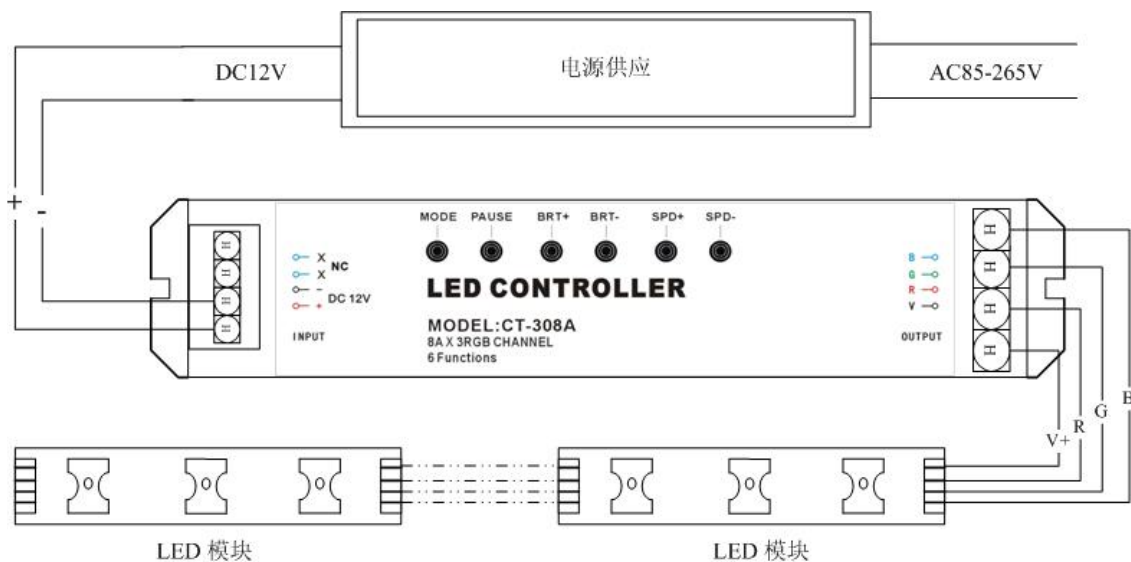

注：可接各种单色模组和共阳极连接的全彩模组。